一般床仕様

SSG工法

一般床仕様

- コスミックRIMは環境に優しい無溶剤材料。
  さらに水性プライマーと組み合わせることで、臭気を抑えた塗床工事が可能となります。
- 耐摩耗性に優れていますので、駅舎等の通行量の激しい床にも最適です。
- 伸びが約400％もありますので、クラックへの追従性に優れています。

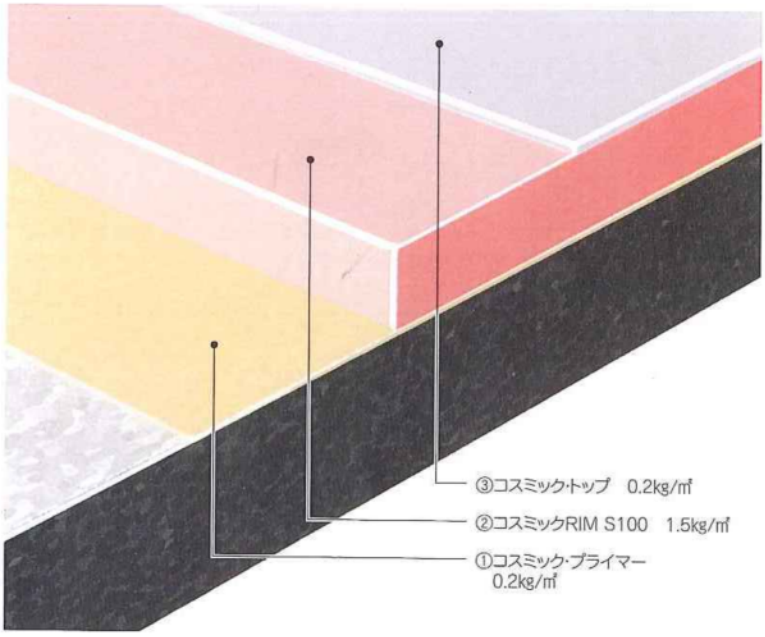

SSG－15工法

SSG工法【一般床・立上り仕様】

工　程	単位	工法名	
		SSG－15	SSG－20
①　コスミック・プライマー※	kg/㎡	0.2	0.2 ,
②　コスミックRIM S100	kg/㎡	1.5	2.0
③　コスミック・トップ※	kg/㎡	0.2	0.2
平均塗膜厚		1.5㎜	2.0㎜

※ プライマー、トップコートは用途により異なるためご相談下さい。